

박스체인저

CS-860-2 BOX CHANGER

박스 사이즈에 관계없이 쉬운 조작 자동 박스 교환 시스템

Any Box Size, Easy Operation, Compact Style,
Automatic Box Change System


조작 패널
Operation panel




호퍼
Hopper




1 센서 입력 - 호퍼 연동 작동
Sensor switch-shutter of
hopper interlocking
operation

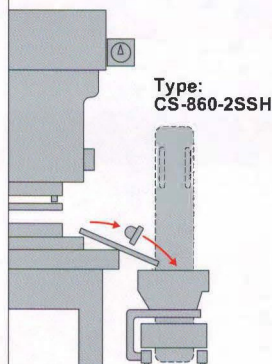

2 캠 입력 - 슈트 연동 작동
Cam switch-shutter of chute
interlocking operation

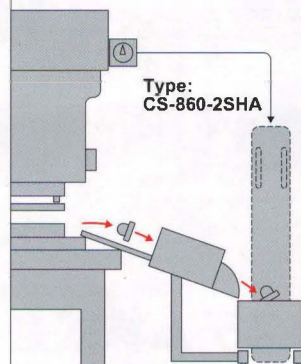

3 캠 입력 - 컨베이어 연동 작동
Cam switch-belt conveyer
interlocking operation

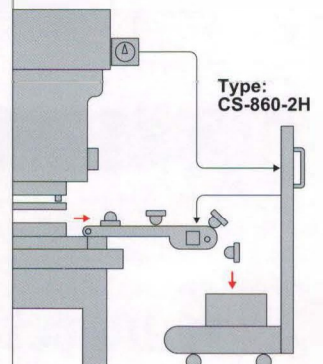

3가지
운동 방식 지원

3 different Types Operation with
Machine.

KISUNG SDL
PRESS & AUTOMATION SYSTEM

박스체인저

CS-860-2 BOX CHANGER



CS-860-2SSH 호퍼 포함
With Hopper



CS-860-2SHA 슈트 포함
With Chute



CS-860-2H 본체
Only Main unit

특징 Features

- ① 상자 크기 프리 설계! 쉽게 변경 가능
 - ② 3가지 작동 방식으로 프레스 정지 없이 박스 교체 가능
 - 1 센서 입력 · 호퍼 연동 (CS-860-2SSH, -2SSH+100)
 - 2 캠 입력 · 슈트 연동 (CS-860-2SHA)
 - 3 캠 입력 · 컨베이어 연동 (CS-860-2H)
 - ③ 리프트부 강화를 통한 장기 안정 사용 가능
 - ④ 2가지 높이의 호퍼 제공 (SSH, SSH+100)

상자의 높이에 맞춰 호퍼 선택 가능
 - ⑤ 경량 & 콤팩트! 조작이 간단하며, 저비용!
- 추가 기능 (기타 다양한 기능 포함!)


- 제품이 막히지 않도록 호퍼 및 슈트 개폐 타이밍 조정 가능
- 생산 예정 개수 설정 후 자동으로 프레스 정지 가능
- 내부 카운트 수(생산 개수)를 조작 패널에서 변경 가능

- ① Box size free design! Easily adjust to different box sizes.
- ② Able to change a box without stoppage of press machine by 3 kinds of interlocking operation.
 - 1 Sensor switch-shutter of hopper interlocking operation. (CS-860-2SSH, -2SSH+100)
 - 2 Cam switch-shutter of chute interlocking operation. (CS-860-2SHA)
 - 3 Cam switch-belt conveyer interlocking operation. (CS-860-2H)
- ③ Long-term stable use possible because of an enhancement in lifter.
- ④ Prepare 2 different heights of hoppers. (SSH, SSH+100)
Choose the hopper considering box height.
- ⑤ Lightweight and Compact Design! Easy Operation! Reasonable Price!

Other functions included!

- Adjustable closing shutter timing of hopper and chute in order to avoid having product stuck in.
- Able to stop press machine at the planned number of products.
- Able to modify the number of products(number of counts) inside a box through the operation panel.

외형도 Dimensions

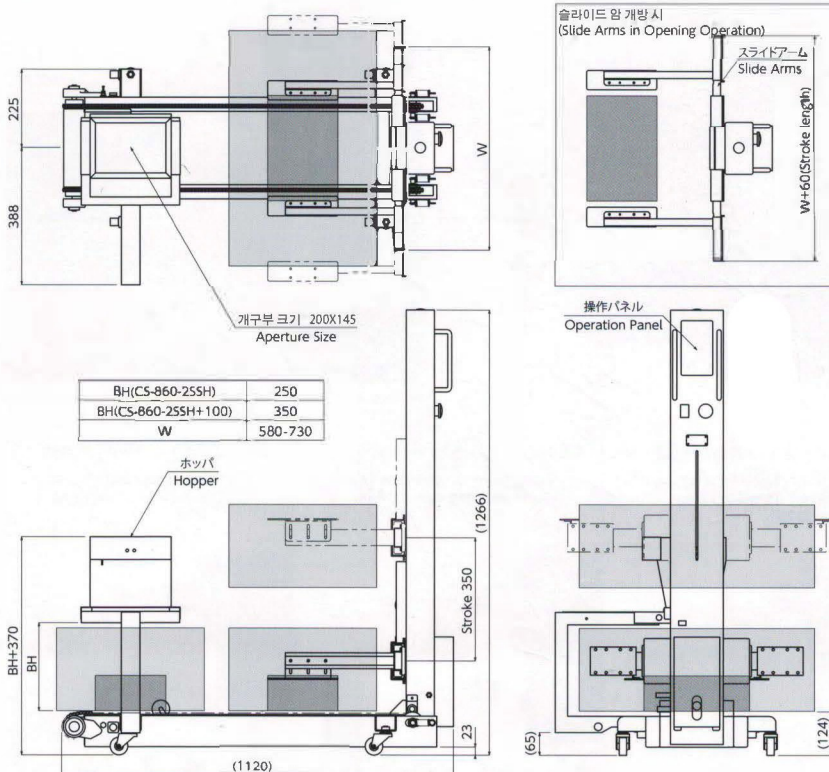

사양 Specifications

박스 치수	너비	300~670mm	
	길이	200~420mm	
	높이	CS-860-2SSH	100~235mm
		CS-860-2SSH+100	100~335mm
		CS-860-2SHA	
CS-860-2H			
박스 내 최대중량		20kg이하	
빈 박스로 쌓을 수 있는 중량		15kg이하	
전원 전압		AC100V±10% 6A(peak)	
사용 압력		0.5MPa~0.9MPa	
Box dimensions	Width	300-670mm	
	Length	200-420mm	
	Height	CS-860-2SSH	100-235mm
		CS-860-2SSH+100	100-335mm
		CS-860-2SHA	
CS-860-2H			
Products weight limit in the box		MAX 20kg	
Stacking boxes weight limit		MAX 15kg	
Power source		AC100V±10% 6A(peak)	
Operating pressure		0.5MPa-0.9MPa	

* 슈트의 높이 위치는 200mm 이내에서 조정할 수 있습니다.
* Height position of chute can be adjusted within 200mm.

* 롤러 컨베이어는 포함되지 않습니다.
* The roller conveyer is excluded.

● 카탈로그의 내용은 예고없이 변경될 수 있습니다.

● The contents in this catalogue may be changed for improvement without prior notice.

KISUNG S.D.L

PRESS & AUTOMATION SYSTEM

인천광역시 계양구 서운산업로47번길 25(서운동) Postal Code: 21075

TEL. 032-543-1710, 02-858-1700

FAX. 032-546-5399, 02-858-1799

<http://www.kssdl.co.kr>

e-mail: ohsy1140@kssdl.co.kr